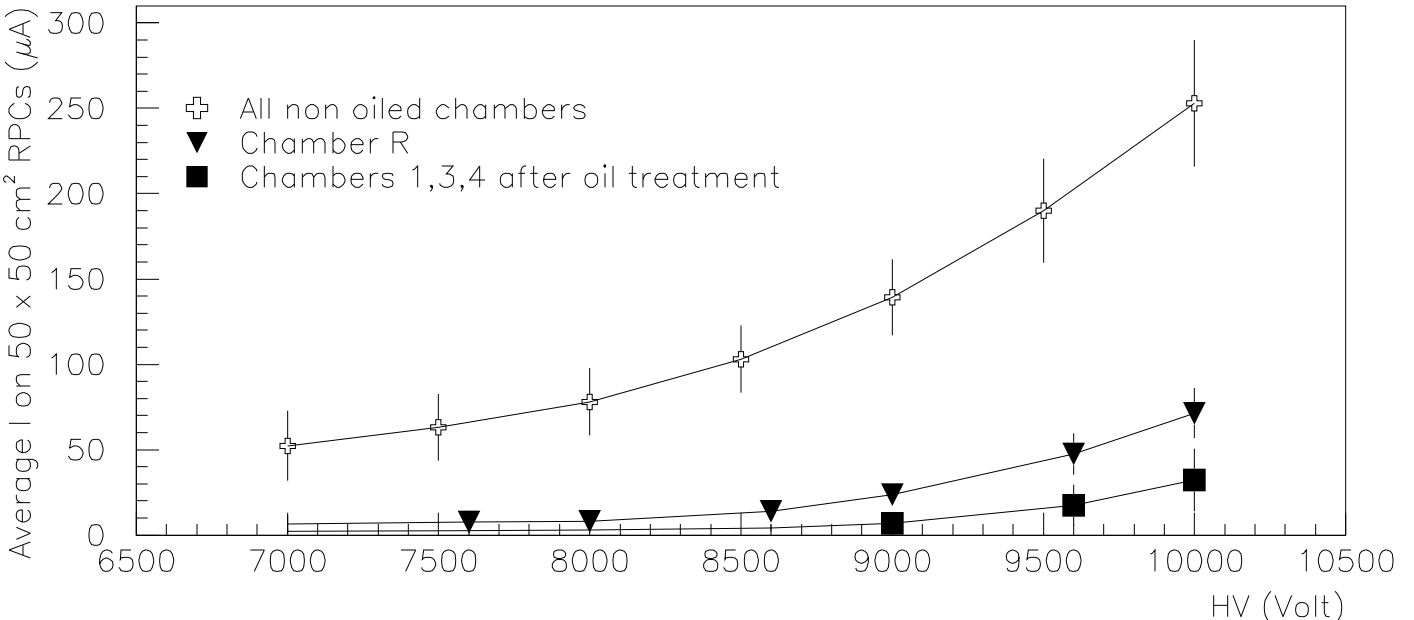
Average I on 50 x 50 cm² RPCs (μA)
300
250
200
150
100
50
0
All non oiled chambers
Chamber R
Chambers 1,3,4 after oil treatment
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
HV (Volt)