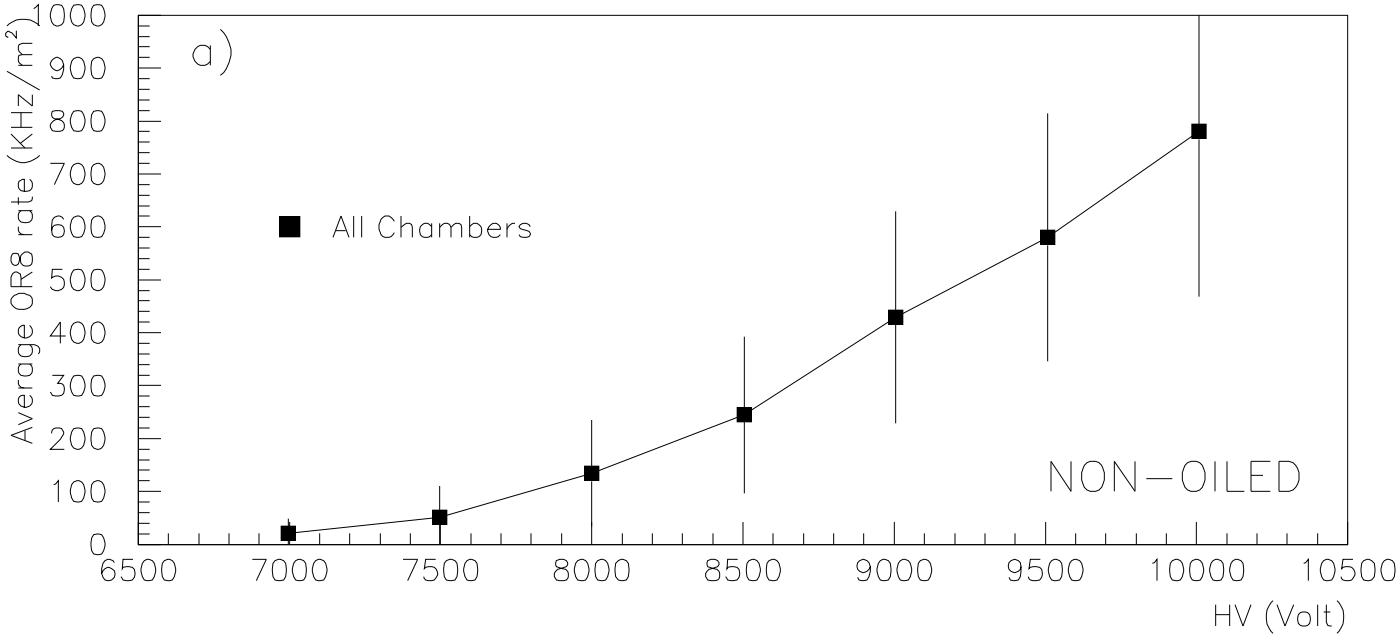
a)
All Chambers
NON−OILED
Average OR8 rate (KHz/m²)
HV (Volt)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500

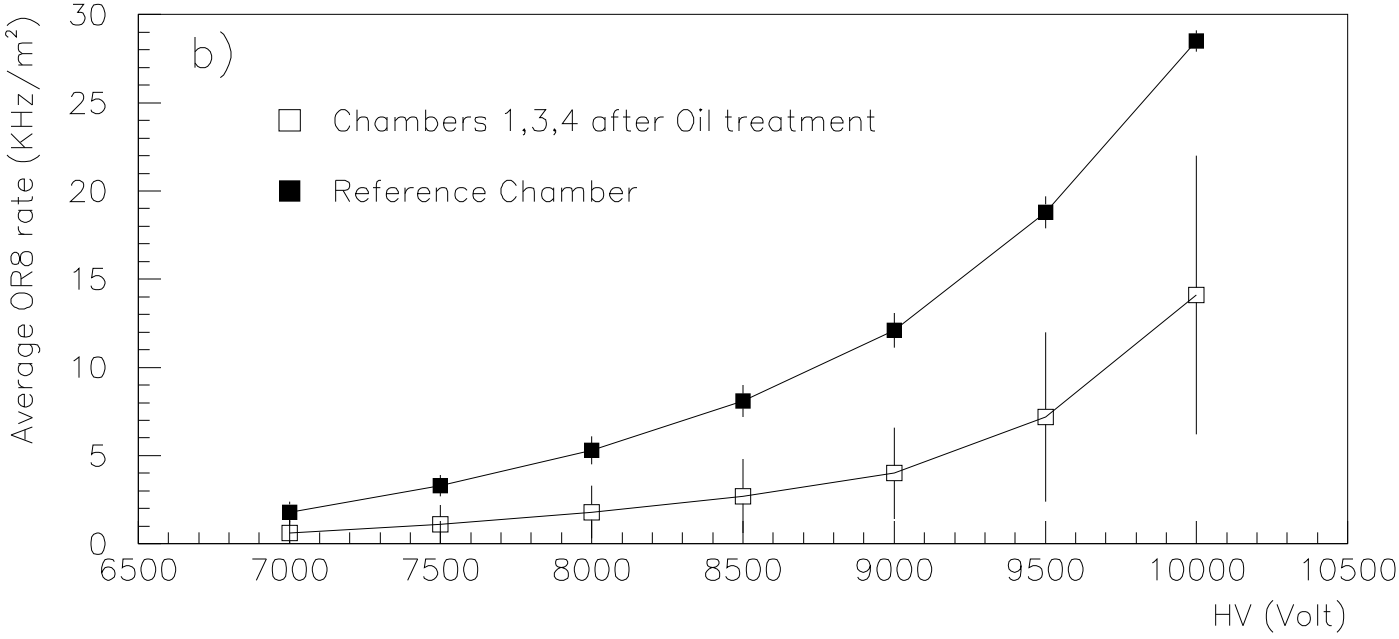
b)
Chambers 1,3,4 after Oil treatment
Reference Chamber
Average OR8 rate (KHz/m²)
HV (Volt)
0
5
10
15
20
25
30
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500